
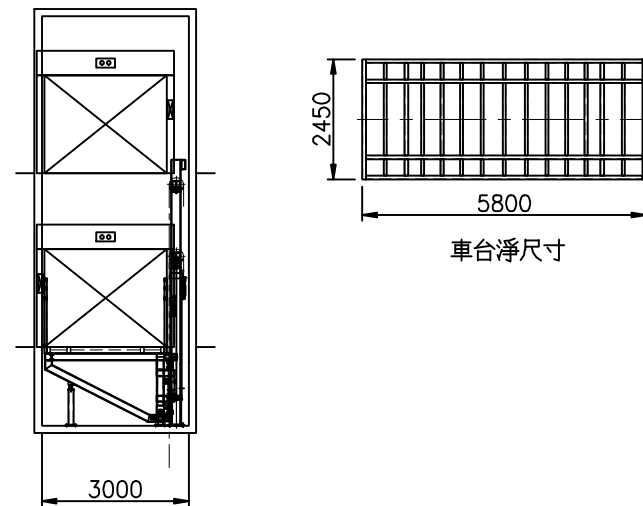


防火門(元群承包)

防火門(元群承包)

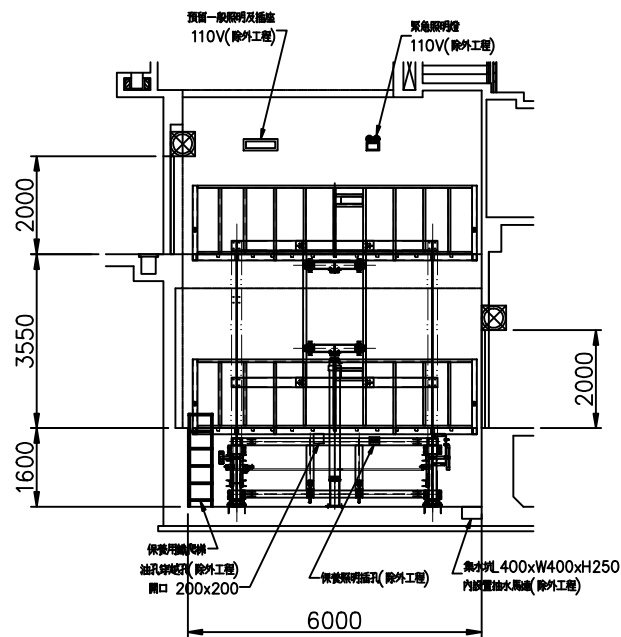

車台淨尺寸

注意事項

(本欄各項屬建築及電器工事由業主負責供給)

1	升降路及機械室之築造與機坑防水工程
2	機械室內受電箱前之動力, 照明之配管, 配線及接地線工程包括總開關
3	動力交流三相 AC220V 60Hz 19KW(24KVA)
4	照明交流單相 AC110V 60Hz 20A 以上
5	各出入口, 機械室地板所需孔穴之預留
6	車梯門框安裝後之牆面填補與粉飾工程
7	機械室門, 通風, 照明及完工後地板之煤渣混凝土
8	機械室空管理室緊急電話之配管配線工程
9	升降路與車台出入口超過10 cm以上所須之封板
特	出入口三方框以外之封板或RC收頭工程
記	機械室詳細位置經業主確認後告知
	依建築法規規定升降路內不得設置任何與電梯無關之水, 電, 風管等設備

油壓鋼條式汽車升降機規格表

1	型 式	CES-2500-2/2-15
2	荷 重	2500 KG
3	額定速度	15 M/MIN
4	升降用主機	19KW
5	升降路尺寸	L6000XW3000
6	車廂內部尺寸	L5800*W2450*H1400
7	容車尺寸	L5250*W2100*H1900
8	出入口尺寸 (依實際尺寸修正)	OP:2500;EH:2000
9	行 程	(3550mm)
10	機坑深度	1600mm
11	停止樓數	2樓2停2出入口
12	開門方式	快速門(防火門)
13	傳動方式	間接油壓鋼條式
14	信號設施	紅綠燈顯示
15	叫車方式	按鈕自動控制及遙控控制裝置
16	主升降導軌	H型鋼 200x200
17	油壓缸鋼條導軌	滑輪導軌
18	緩衝設施	彈簧式緩衝器
19	安全裝置	符合CNS油壓升降設備各項檢查規定
20	油 壓 缸	160mm
21	使用電源	AC380V5C,3φ,60HZ
22	電源容量	24KVA
23	無熔絲開關	100A
24	電源線規格	38mm <sup>2</sup>
25	接 地 線	14mm <sup>2</sup>
26	廠 牌	聯達 0800-800-655

地 點	1FL-B1F	數 量	比 例	1:150	處 理	噴 漆	廠 商	
				製 圖	檢 圖	核 准	製 圖 日	100.06.20
							最 新 日	
							版 別	A
							工 程 稱 號	停車設備 機械式停車設備 HD-1000620A