
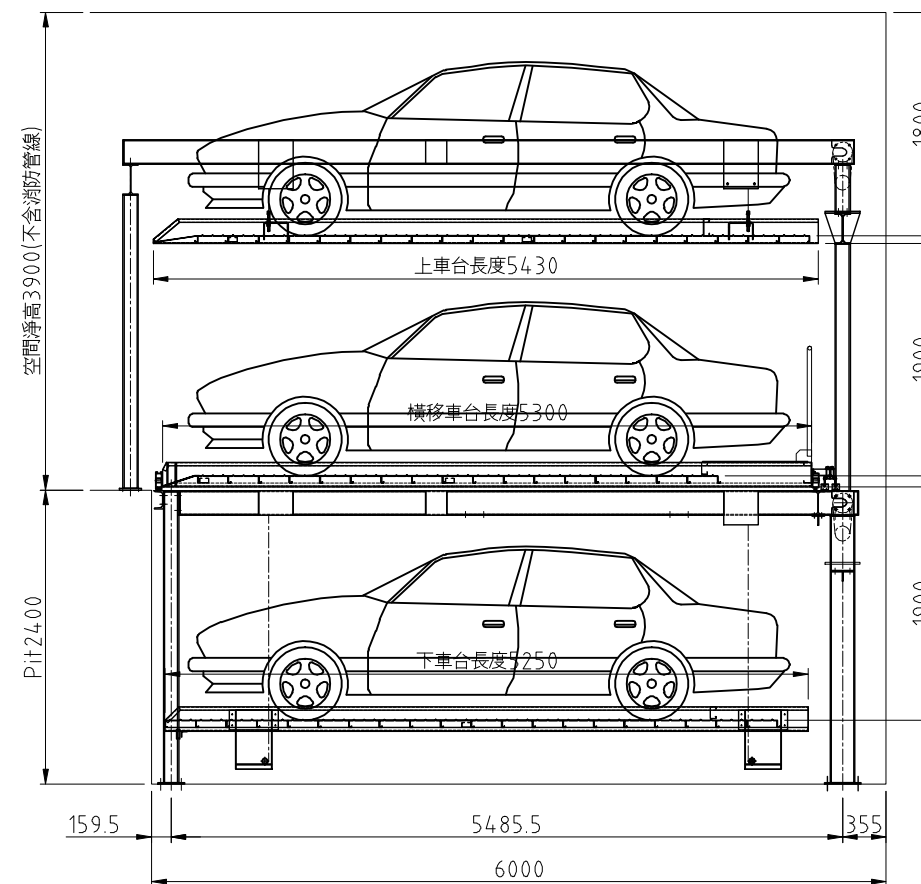


3PC馬達鏈條標準規格 聯達實業 0800-800-655		
型式	3PC	
收容車種	全長	5100mm
	含後視鏡寬	2000 mm
	全高	1550mm
	全重	2000 kg
昇降速度	4-5 m/min	
橫行速度	7-8 m/min	
昇降驅動方式	馬達鏈條式	
橫移動方式	鏈條式	
昇降電動機	2.2Kw 4P 附剎車	
橫行電動機	0.4Kw 4P 附剎車	
電源容量	6 KVA	
電源	AC220/380V 60Hz 3φ	
前立柱	上,下段:H型鋼125×125×6.5/9	
後立柱	上段:H型鋼125×125×6.5/9 下段:200×100×5.5/8	
前樑	H型鋼250×125×6/9	
側橫樑	上,下段:H型鋼200×100×5.5/8	
軌道	方鋼□25×25	
車台本體	2.3mmDECK板構成	
驅動鏈條	馬達減速機:RS100 平衡用:RS80 橫移用:RS40	

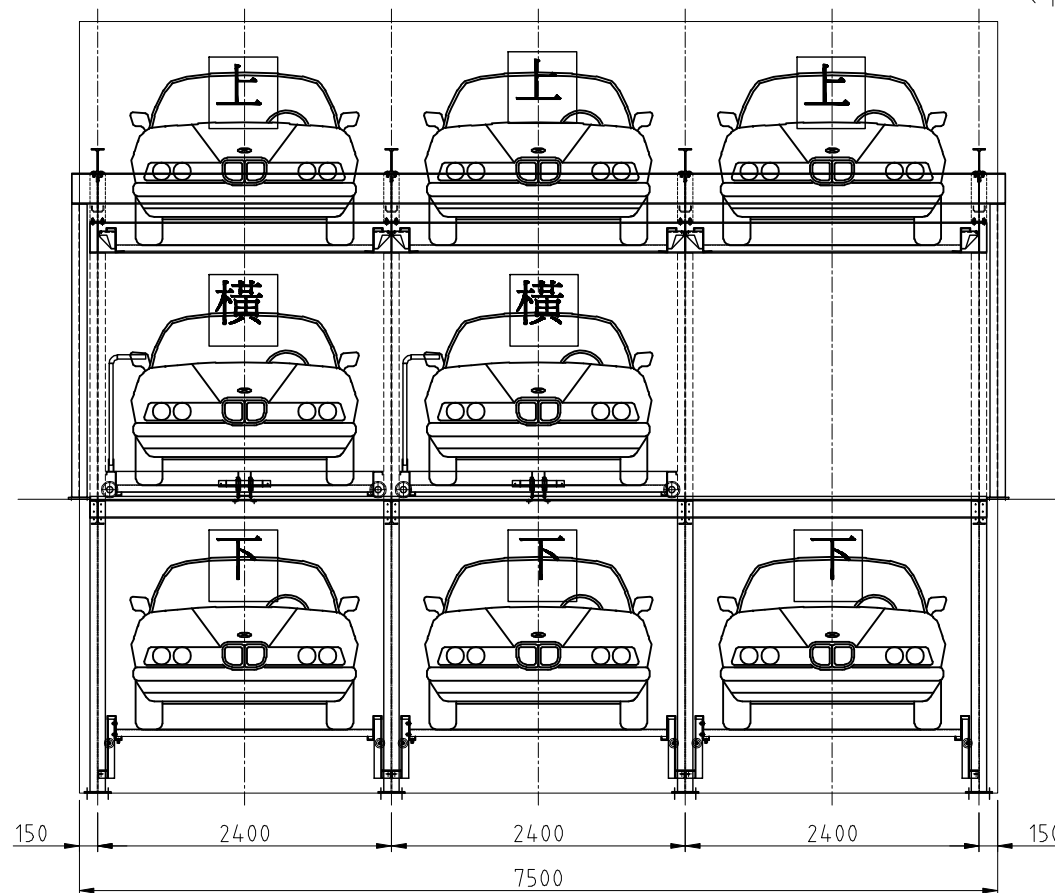

地點	B2F	數量	8車位	比例	1:60	處理	噴漆	廠商					
						製圖	圖檢	圖核	准製	圖日	102.10.21	工程	三層機坑升降橫移式
						王		程	最新	日		名稱	機械停車設備
						102.10.21		正和	版	別	A	圖號	3PC-1021021B