

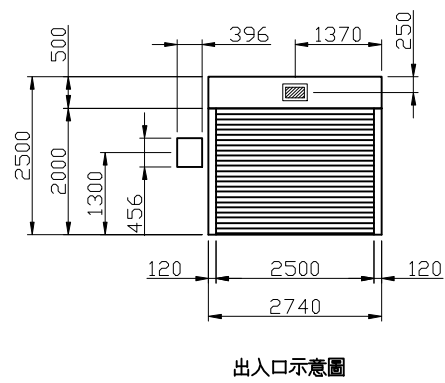
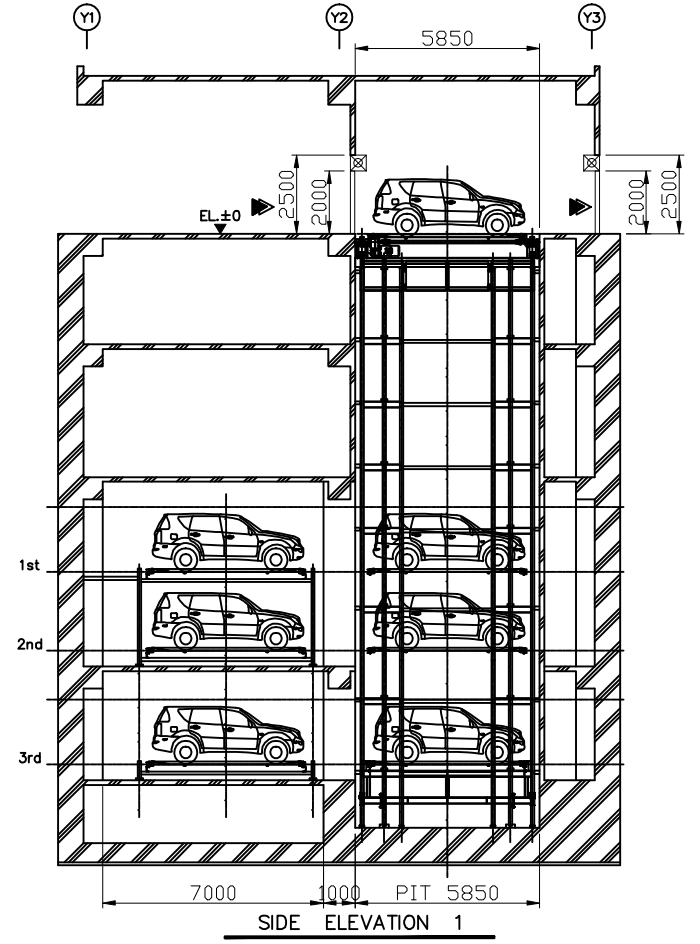


| 編號 | 名稱 | 說明 |
|----|------|--|
| 1 | 機型 | 昇降水平平台式 |
| 2 | 載重 | 2200KG |
| 3 | 驅動方式 | 馬達驅動 |
| 4 | 控制方式 | 電腦安全自動控制 |
| 5 | 操作方式 | LED紅外線感應(人眼介面) |
| 6 | 昇降電機 | 15KW 4P 3φ 220V/380V5C 60HZ |
| 7 | 安全裝置 | A. 光電感應 B. 上下限位開關 C. 電力斷路保險絲 D. 緊急剎車 E. 紅外線 操作安全裝置 F. 操作警報 G. 緊急停止裝置 |

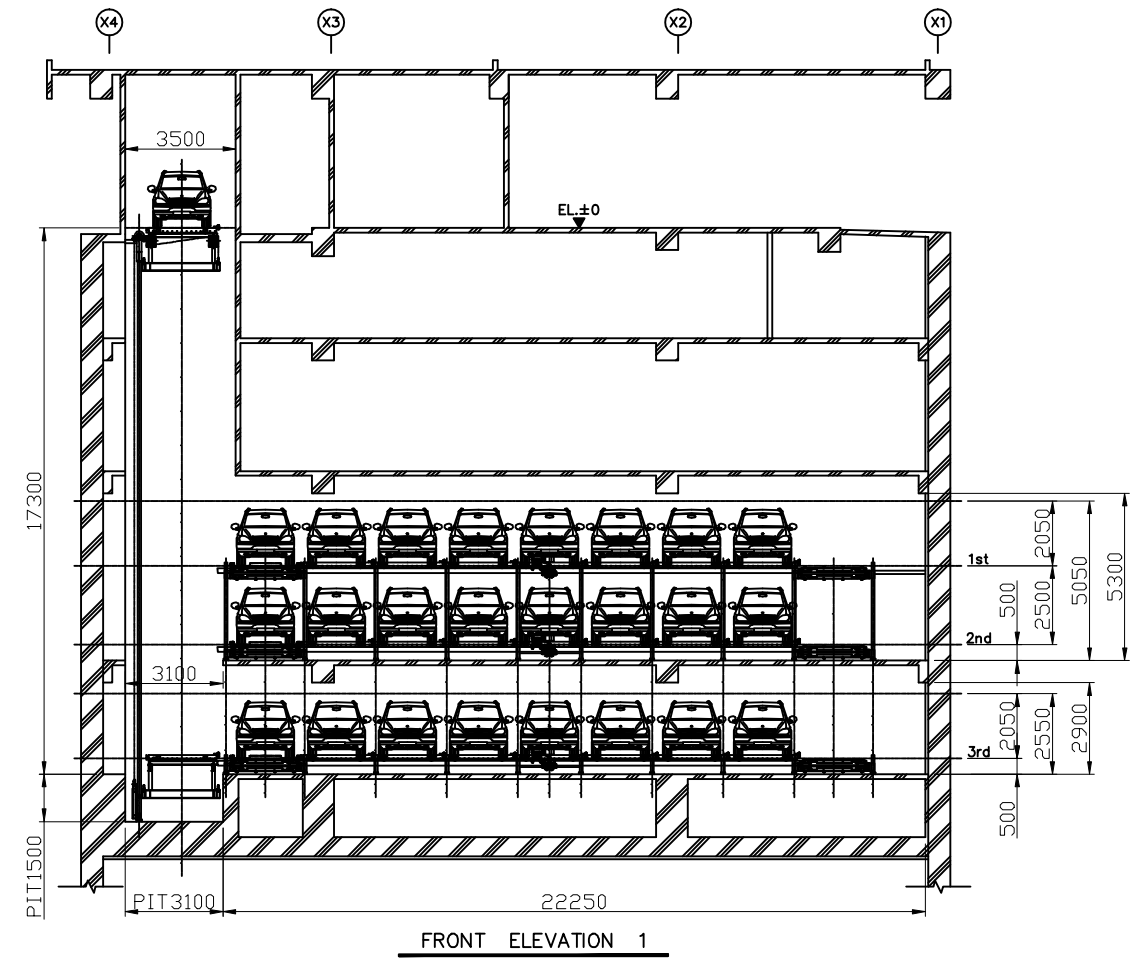

使用規格表

| 編號 | 名稱 | 材料規格 |
|----|----------|-------------------|
| 1 | 鋼定速度 | 20M/min ± 10% |
| 2 | 昇降尺寸 | |
| 3 | 收容車尺寸 | L5250xW1950xH1900 |
| 4 | 車台尺寸 | L4750xW2200 |
| 5 | 出入口 | W2500xH2000 |
| 6 | 停止機數 | |
| 7 | 開門方式 | 快開快閉 |
| 8 | 傾斜方式 | |
| 9 | 信號設備 | 昇降指示器 |
| 10 | 叫車方式 | LED紅外線感應(人眼介面) |
| 11 | H100x100 | |
| 12 | 機片深度 | 2000mm |
| 13 | 主機 | 20KWx4P |
| 14 | 使用電源 | 三相AC220/380V5C |
| 15 | 機位部立柱 | H100x100 |
| 16 | 橫移馬達 | 5.5KWx4P |
| 17 | 縱向移動馬達 | 1.5KWx4P |
| 18 | 可程式PLC | 備電器 |
| 19 | 聯鎖裝置 | 0800-800-885 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----|------|----|-------|----|----|----|-----|-----------|----|-------------|
| 樓層 | 1F~B4F | 數量 | 51車位 | 比例 | 1:200 | 處理 | 噴漆 | 廠商 | | | | |
| | | | | | | 製圖 | 檢圖 | 核准 | 製圖日 | 102.09.12 | 工程 | 棋盤式停車設備 |
| | | | | | | | | | 最新日 | 103.02.17 | 工名 | 機械停車設備 |
| | | | | | | | | | 版別 | A | 圖號 | CD-1020912A |