



1F 昇降道平面圖

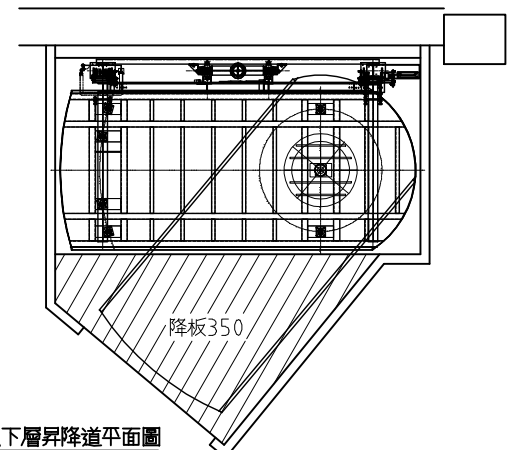


地下層昇降道平面圖

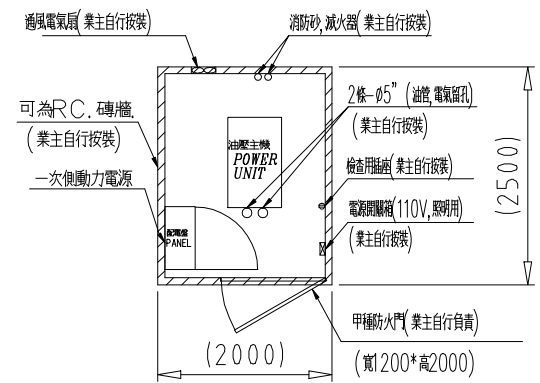


機械房標準平面圖

※機械室詳細位置經業主確認後告知

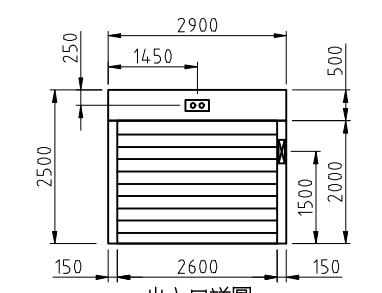

出入口詳圖

預留一般照明及插座 110V(除外工程)  
緊急照明燈 110V(除外工程)

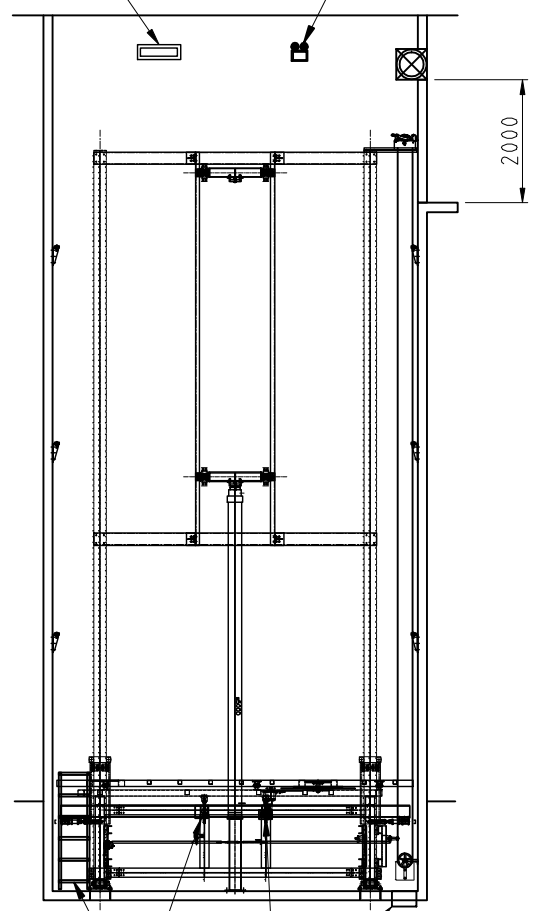

昇降道斷面圖

保養用鐵爬梯(除外工程)  
油孔穿越孔(除外工程) 開口 200x200  
保養照明插孔(除外工程)  
集水坑L 400xW 400xH 250 內設置抽水馬達(除外工程)

注意事項

(本欄各項屬建築及電器工事由業主負責供給)

1	昇降路及機械室之建造與機坑防水工程
2	機械室內受電箱前之動力、照明之配管、配線及接地線工程包括總開關 動力交流三相 AC220V/380V5C 60Hz 19KW(24KVA) 照明交流單相 AC110V 60Hz 20A 以上
3	各出入口、機械室地板所需孔穴之預留
4	車梯門框安裝後之牆面填補與粉飾工程
5	機械室門、通風、照明及完工後地板之煤渣混凝土
6	機械室至管理室緊急電話之配管配線工程
7	昇降路與車台出入口超過10 cm以上所須之封板
8	出入口三方框以外之封板或RC收頭工程
9	機械室詳細位置經業主確認後告知
特記	依建築法規規定昇降路內不得設置任何與電梯無關之水、電、風管等設備

油壓鏈條式汽車升降機規格表

1	型 式	CET-2500-3/3-15
2	荷 重	2500 KG
3	額定速度	15 M/MIN
4	升降用主機	15KW
5	昇降路尺寸	L5950*W3200
6	車廂內部尺寸	L5800*W2500*H1400
7	容車尺寸	L5000*W2100*H1900
8	行 程	9400mm
9	機坑深度	1800mm
10	停止樓數	4樓4停4出入口
11	開門方式	快速捲門
12	傳動方式	間接油壓鏈條式
13	信號設施	紅綠燈顯示
14	叫車方式	按鈕自動控制及遙控控制裝置
15	主昇降導軌	H型鋼 200x200
16	油壓缸昇降導軌	滑輪導軌
17	緩衝設施	彈簧式緩衝器
18	安全裝置	符合CNS油壓升降設備各項檢查規定
19	油 壓 缸	160mm
20	使用電源	AC220V/380V5C, 3φ, 60HZ
21	電源容量	24KVA
22	無熔絲開關	100A
23	電源線規格	38mm <sup>2</sup>
24	接 地 線	14mm <sup>2</sup>
25	廠 牌	聯 達 0800-800-655

地 點	1F-B3F	數 量	1台	比 例	1:120	處 理	噴漆	廠 商	
						製 圖	檢 圖	核 准	製 圖 日
						101.07.16	101.07.16	101.07.16	101.07.16
						宏 青	正 和	最 新 日	工 程 稱 號
								版 別	圖 號
								A	CET-1010716