
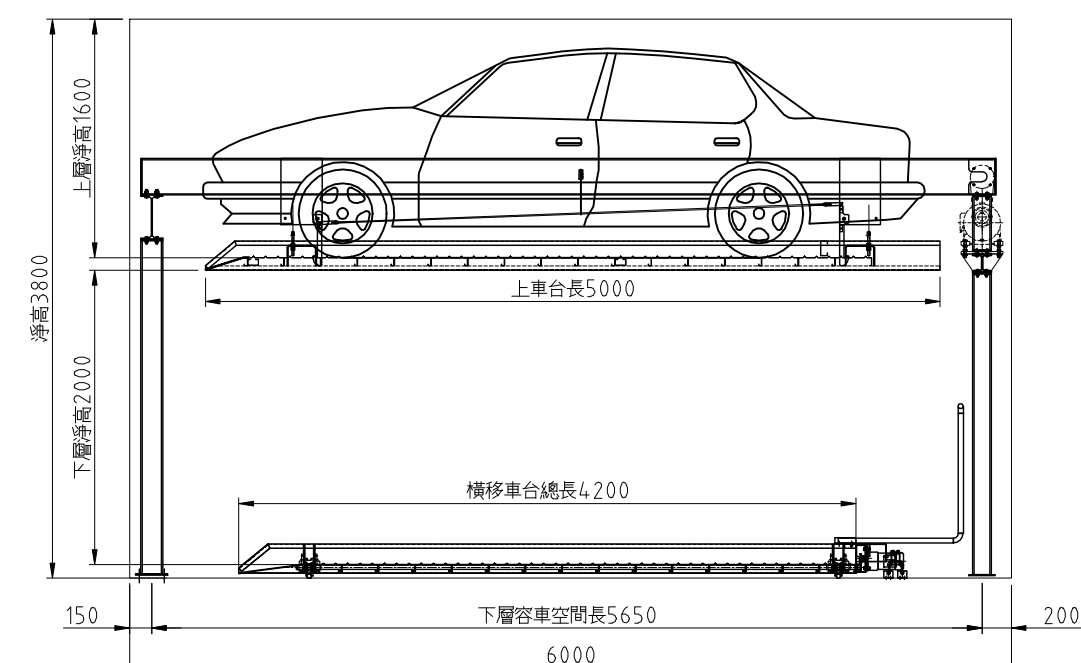


2C標準規格		聯達實業 0800-800-655
型式	2C	
收容車種	全長	5000 mm
	輪外寬	2050 mm
	全高	1600 mm
	全重	2000 kg
昇降速度	4~5 m/min	
橫行速度	7~8 m/min	
昇降驅動方式	馬達鏈條式	
橫移驅動方式	鏈條式	
昇降電動機	2.2Kw 4P 附剎車	
橫行電動機	0.4Kw 4P 附剎車	
電源容量	6 KVA	
電源	AC220/380V 60Hz 3φ	
01	前立柱	H型鋼150X150X7/10
02	後立柱	H型鋼125X125X6.5/9
03	前樑	H型鋼300X150X6.5/9
04	側橫樑	H型鋼248X124X5/8
05	馬達座樑	H型鋼125X125X6.5/9
06	車台本體	2.3mmDECK板構成
驅動鏈條		馬達:RS100 懸吊:RS80 橫移用:RS50

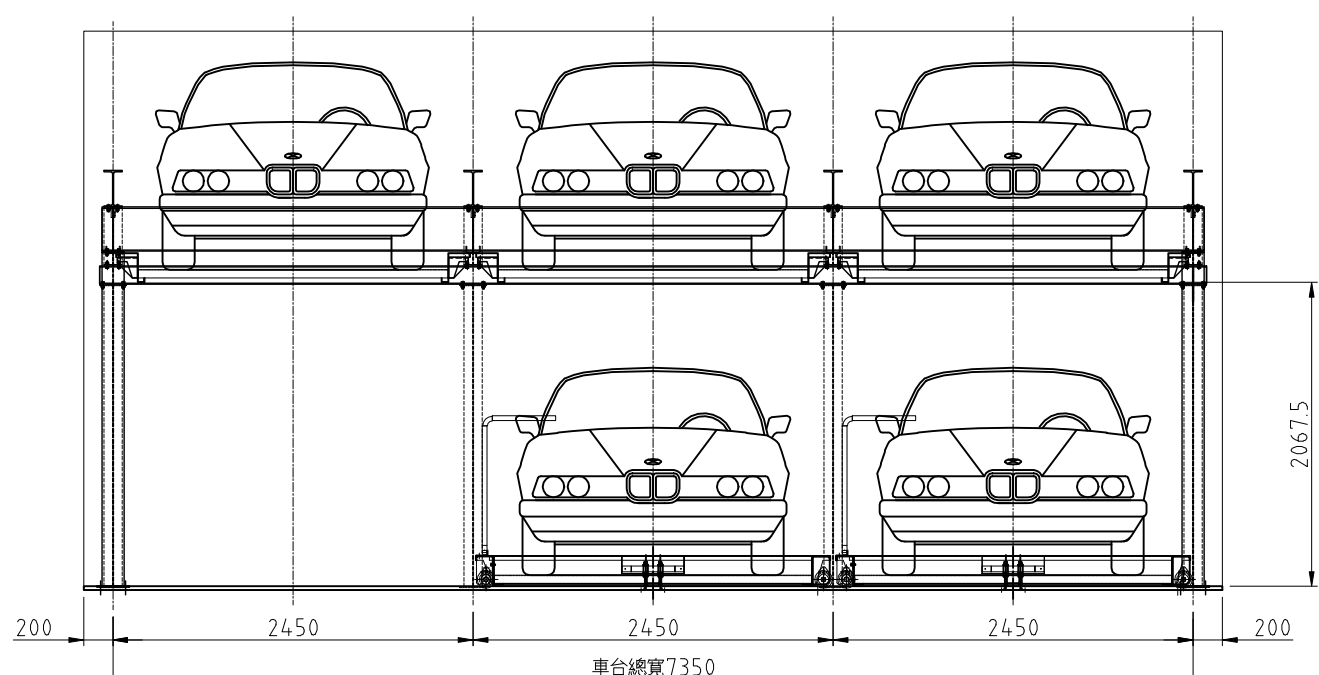

地點	1F	數量	5車位	比例	1:50	處理	噴漆	廠商				
						製圖	檢圖	核准	製圖日	100.12.02	工程	雙層昇降橫移式停車設備
						張	謝	程	最新日	100.12.02	名稱	機械式停車設備
						100.12.02 廷昌	100.12.02 宏青	100.12.02 正和	版別	A	圖號	2C