
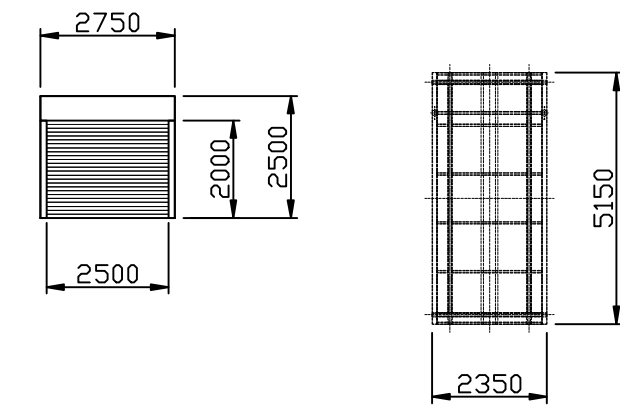
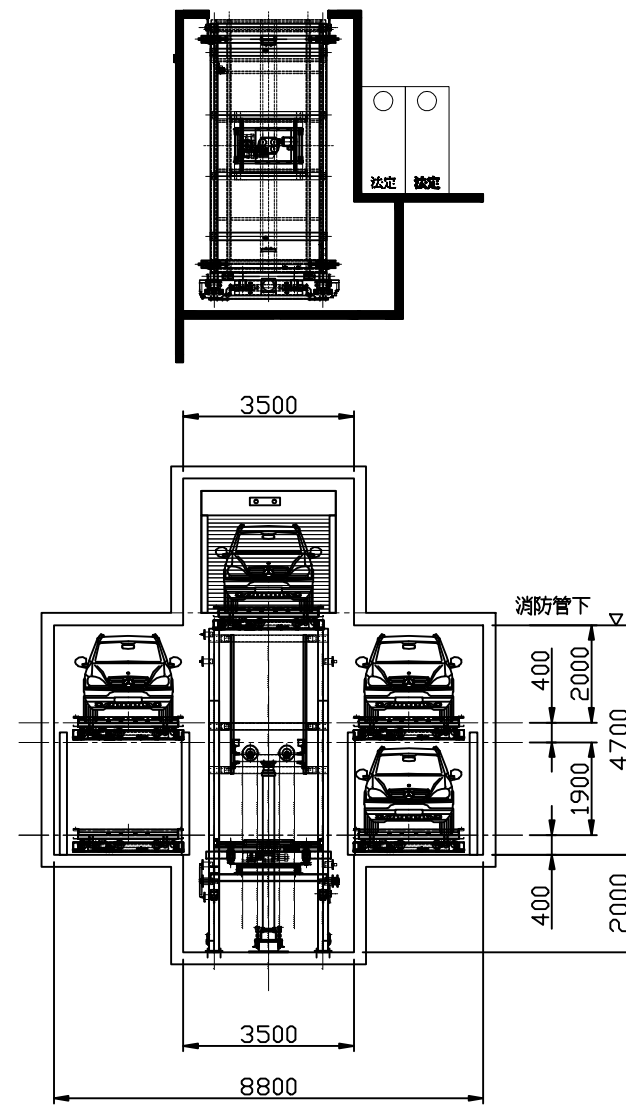


特性表

驅動方式	油壓後懸式
電動機	昇降25HP，橫移1HPx4P
速度	昇降15M\min 橫移18M\min
操作方式	數位按鍵附密碼
控制方式	PLC可程式邏輯自動迴路控制
電源	三相220\380V

機械式停車位明細

機 型	TP-501L
適 停 車 種	大 型 車
車 輛 尺 寸 (mm)	長 寬 高 5050 2000 1850
車 盤 尺 寸 (mm)	5150x2350
車 位 號 碼	
車 位 數	

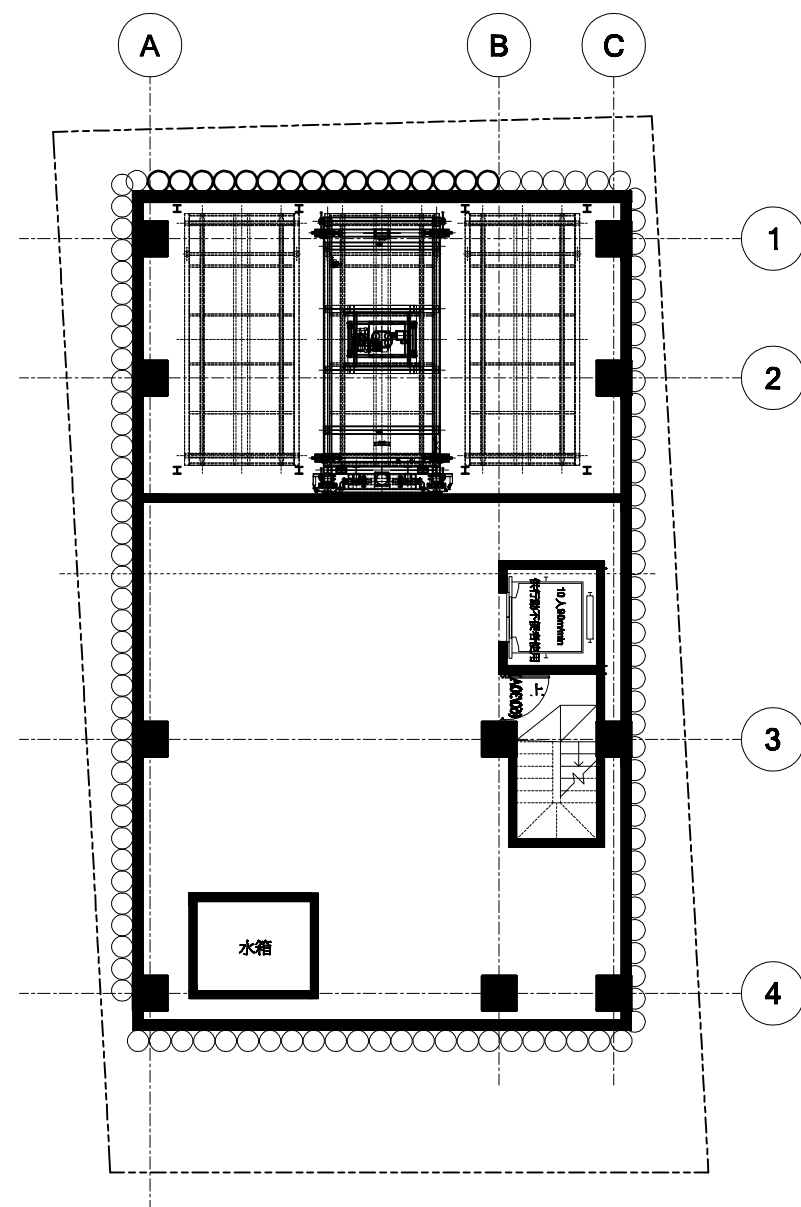

車盤尺寸

車 位	數 量	4車位	比 例	F	處 理	噴 漆	廠 商			
				製 圖	檢 圖	核 准	製 圖 日	100.03.22	工 程	地下樓停車設備
				謝 宏 青		程 正 和	最 新 日	100.04.08	工 名	棋盤式
							版 別	B	圖 號	DH-1000322A